



Tubos Fluorescentes T8

*Lámparas fluorescentes
lineales con un alto flujo
luminoso y tecnología
ALTO II.*

T8 Universal

Alto II™

Ambientalmente responsables

Las lámparas T8 Universal se caracterizan por su excelente desempeño luminoso, convirtiéndose en una muy buena alternativa para el ahorro de energía.

Características

- Excelente mantenimiento luminoso.
- Hasta 36,000 horas de vida.
- Excelente reproducción de color (CRI 85%).
- Posición de encendido universal.
- Tecnología ALTO II convirtiéndola en la opción más verde del mercado.
- Cumple con la prueba TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) de la Agencia de Protección de los Estados Unidos (EPA).

Aplicaciones

- Iluminación general en oficinas, escuelas, hospitales y edificios públicos.


PHILIPS
sense and simplicity

Información Técnica


Clave	Potencia	Embalaje	Kelvin	IRC	Base	Bulbo	Vida Útil Promedio (Ciclos 3 Horas) Arranque Instantáneo	Vida Útil Promedio (Ciclos 12 Horas) Arranque Instantáneo	Flujo Luminoso Inicial ¹	Flujo Luminoso Mantenido ²
367912	17W	25	3500K	85	G13	T8 ø26mm	24,000	30,000	1,400	1,300
367938	17W	25	4100K	85	G13	T8 ø26mm	24,000	30,000	1,400	1,300
368142	25W	25	3500K	85	G13	T8 ø26mm	24,000	30,000	2,225	2,050
368258	25W	25	4100K	85	G13	T8 ø26mm	24,000	30,000	2,225	2,050
246678	32W	25	3000K	85	G13	T8 ø26mm	24,000	30,000	2,950	2,800
246702	32W	25	3500K	85	G13	T8 ø26mm	24,000	30,000	2,950	2,800
246710	32W	25	4100K	85	G13	T8 ø26mm	24,000	30,000	2,950	2,800
272294	32W	25	5000K	82	G13	T8 ø26mm	24,000	30,000	2,850	2,710

Dimensiones

	A	B	C	D
17W	595.4	602.5	609.6	26
25W	900.2	907.3	914.40	26
32W	1,199.4	1206.5	1,213.60	26

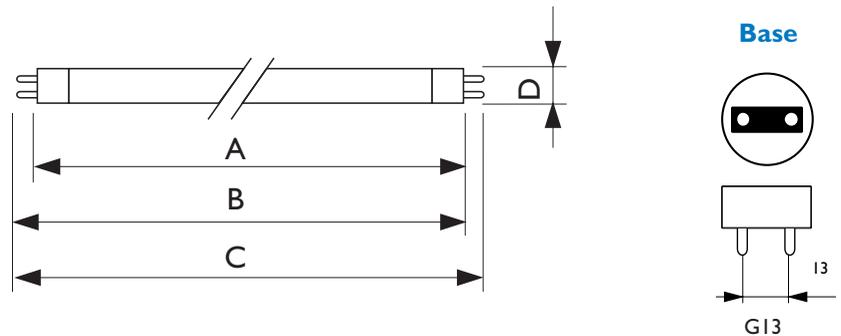

Vida Útil Promedio

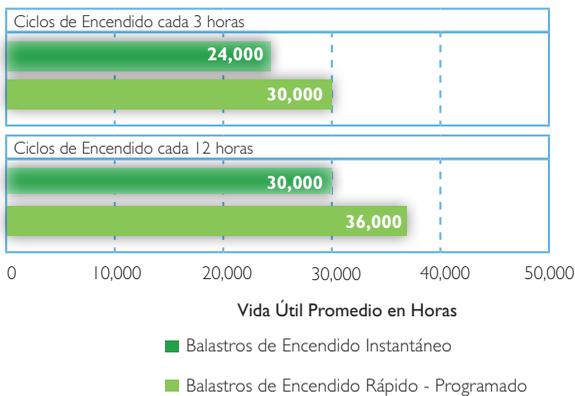

¹ Resultado obtenido después de 100h de operación.

² Aproximadamente al 40% de la vida promedio de la lámpara.



Philips Mexicana S.A. de C.V.
 Av. de La Palma No.6, Col. San Fernando
 La Herradura, 52784
 Huixquilucan, Estado de México
 Línea de atención al Cliente: 01800 508 9000 o 5269 9139
www.lighting.philips.com